

Jetzt Preisvorteil sichern!

Gültig vom 1. September bis zum 30. November 2024



Herbstaktion 2024

Elektromaterial für Profis


Elektromaterial für Profis

Schnelle Installation, zuverlässiges Ergebnis

Bei der modernen Gebäudeinstallation spielt der Faktor Zeit eine immer bedeutendere Rolle. Wir bieten Ihnen die Geräte, Komponenten und Systeme für besondere Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit unseren Produkten unterstützen wir Sie kompetent beim Anschließen, Markieren, Schützen und Verteilen.



Mehr Informationen unter:
phoenixcontact.de/installateur

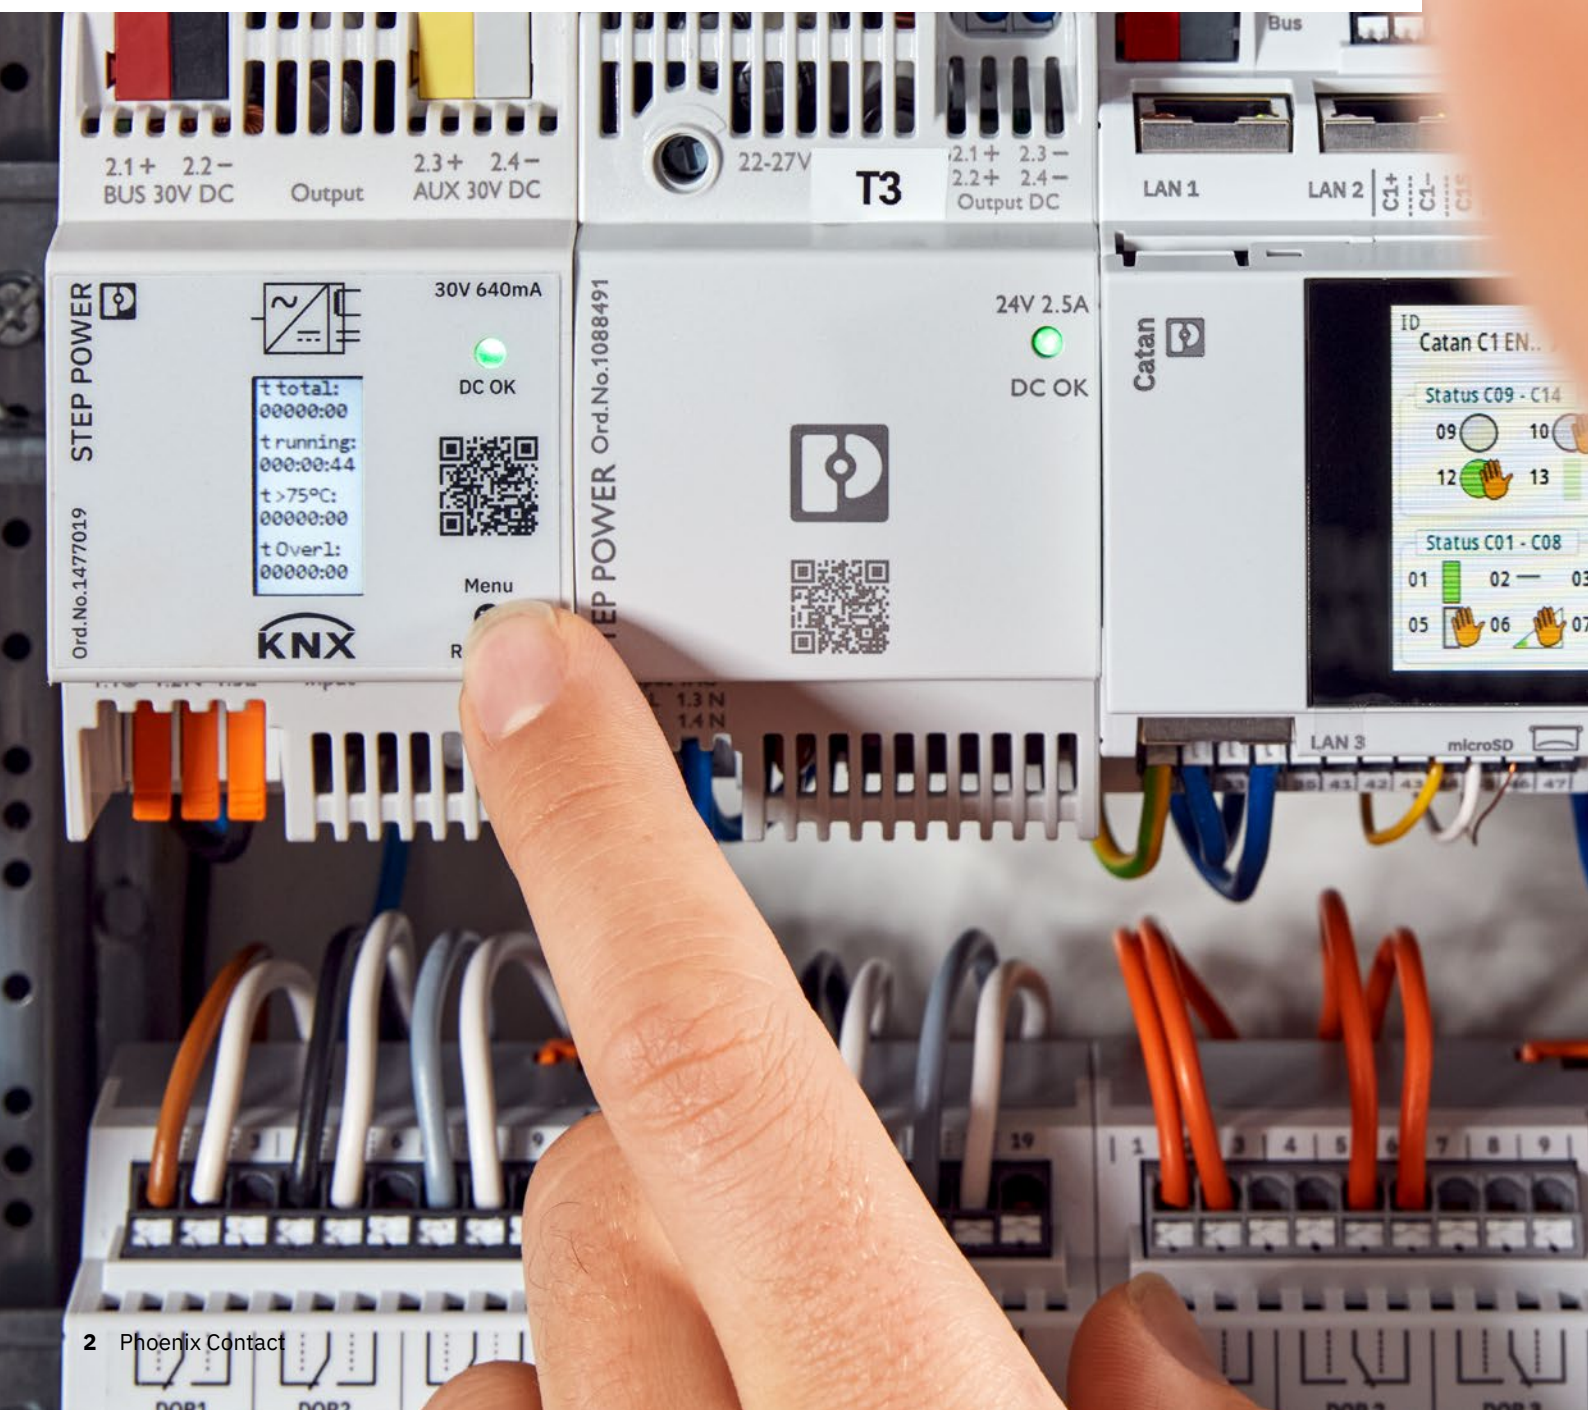

Busspannungsversorgung für KNX-Anwendungen

Primär getaktete Busspannungsversorgung, STEP POWER, Hebel-Push-in-Anschluss, Tragschienen- und Direktmontage.

- Eingang: 1-phasig 100 V AC ... 240 V AC (-15 % ... +10 %)
100 V DC ... 250 V DC (-10 % ... +10 %)
- Ausgang: 30 V DC / 640 mA
- Einfache Analyse durch integriertes Farbdisplay - alle relevanten KNX-Statusinformationen auf einen Blick
- Historie als Diagnosewerte im Menü aufrufbar
- Einzigartige dynamische KNX-Drosselschaltung für mehr Effizienz
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang



STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT

Art.-Nr. 1477019

Stromversorgung für USB-A-Anwendungen

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, mit Push-in-Anschluss zur Tragschienen- und Direktmontage mit integrierter Kabelnut mit Zugentlastung.

- Eingang: 1-phasig 100 V AC ... 240 V AC (-15 % ... +10 %)
- Ausgang: 5 V DC / 3 A
- USB-A bis 15 W



STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A

Art.-Nr. 1335699

Stromversorgung für USB-C-Anwendungen

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, mit Push-in-Anschluss zur Tragschienen- und Direktmontage mit integrierter Kabelnut mit Zugentlastung.

- Eingang: 1-phasig 100 V AC ... 240 V AC (-15 % ... +10 %)
- Ausgang: 5 V DC / 3 A
- USB-C bis 15 W



STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C

Art.-Nr. 1335698

Switch im REG-Format

Unmanaged Switch 1000 REG, 8 RJ45-Ports, 10/100/1000 MBit/s, REG-Bauform nach DIN 43880.

- REG-Bauform nach DIN 43880
- Autonegotiation
- Autocrossing



FL SWITCH 1108 REG
Art.-Nr. 1473643

Switch im REG-Format

Unmanaged Switch 1000 REG, 4 RJ45-Ports und 4 PoE-Ports nach 802.3 at (30 W), 10/100/1000 MBit/s, REG-Bauform nach DIN 43880.


- REG-Bauform nach DIN 43880
- PoE-Status-LED pro Port
- Autonegotiation
- Automatische Detektion von Geräten
- Autocrossing



FL SWITCH 1104-4POE REG
Art.-Nr. 1473642

Schutz für Informationstechnik

Überspannungsschutz mit Statusanzeige für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 250 MBit/s, G.fast bis zu 1,5 GBit/s) im Aufputzgehäuse. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Integrierter Überlastschutz (Power-cross). Anschluss: RJ45 (RJ12) und Push-in.



DT-TELE-WM-RJ45-PT-I
Art.-Nr. 1464188

Kombiableiter Typ 1+2+3

Blitzstromableiter, gemäß Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separaten N und PE (L1, L2, L3, N, PE). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40-mm-Sammelschienensystemen.



FLT-SEC-ZP2-3S-255/7.5
Art.-Nr. 1168940

Überspannungsableiter Typ 2

Steckbarer Überspannungsableiter, gemäß Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separaten N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE). Mit 40 kA Ableitvermögen gemäß Anforderungen der VDE 0100-534:2016-10 an SPDs am Speisepunkt der Anlage.



VAL-SEC-T2-3S-350/40
Art.-Nr. 2909637

RJ45-Steckverbinder CAT5

- Ethernet bis 1 GBit/s
- Werkzeugloser Schneidklemmanschluss
- 26 AWG ... 23 AWG
- Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm
- Farbe: verkehrsgrau



VS-08-RJ45-5-Q/IP20
Art.-Nr. [1656725](#)

RJ45-Steckverbinder CAT5

- Ethernet bis 1 GBit/s
- Werkzeugloser Schneidklemmanschluss
- 26 AWG ... 23 AWG
- Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm
- Farbe: schwarz



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
Art.-Nr. [1658008](#)

RJ45-Steckverbinder CAT6_A

- Ethernet bis 10 GBit/s
- Werkzeugloser Schneidklemmanschluss
- 26 AWG ... 24 AWG
- Kabeldurchmesser 4 mm ... 8 mm
- Farbe: schwarz



VS-08-RJ45-10G/Q
Art.-Nr. [1419001](#)

RJ45 Patch-Kabel CAT5

- Ethernet bis 1 GBit/s
- LSZH-Mantel
- Rasthakenschutz
- 26 AWG



NBC-R40C/...-BC5/R40C
Art.-Nr. [1227559](#) (0,5 m)
[1227560](#) (1,0 m)
[1227562](#) (2,0 m)

RJ45 Patch-Kabel CAT6_A

- Ethernet bis 10 GBit/s
- LSZH-Mantel
- Rasthakenschutz
- 26 AWG



NBC-R40C/...-BC6A/R40C
Art.-Nr. [1227573](#) (0,5 m)
[1227575](#) (1,0 m)
[1227580](#) (2,0 m)

Ethernet-Patch-Panel

- Ethernet bis 10 GBit/s
- Inkl. RJ45-Kabelanschlussmodul mit Schneidklemmanschluss
- Tragschienenmontage
- 26 AWG ... 22 AWG



NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
Art.-Nr. [1100077](#)

PTI INSTA L-BOXX®

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 108 PTI-Installationsklemmen mit Querschnitt 0,14 mm² bis 16 mm²
- 19 Abschlussdeckel
- 5 Auflageböcke
- 20 Steckbrücken
- 1 Betätigungswerkzeug
- Markierung und Zubehör



CASE PTI INSTA L-BOXX DE
Art.-Nr. 1185519

PTFIX L-BOXX® 2.0

Jetzt auch mit PTFIX für 10-mm²- Einspeisungen.

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 92 Verteilerblöcke mit Abgängen 0,14 mm² bis 6 mm²
- 53 Tragschienenadapter
- 16 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung



CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
Art.-Nr. 1164787

KNX L-BOXX® mini

Sortimo L-BOXX® mini inklusive:


- 56 Doppelstockklemmen mit Querschnitt 0,14 mm² bis 1,5 mm² für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation
- 4 Abschlussdeckel
- 12 Steckbrücken
- Markierung und Zubehör



CASE KNX L-BOXX MINI DE
Art.-Nr. 1180883

KNX-Verteilerblock quer

Verteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelkodierung, Anordnung: Inline, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15.

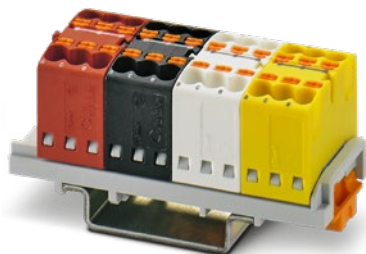

PTFIX 1,5-KNX-NS35
Art.-Nr.: 1187192

KNX-Verteilerblock längs

Verteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelkodierung, Anordnung: Paarweise, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15.



PTFIX 1,5-KNX-NS35AD
Art.-Nr.: 1187193

Werkzeug-Set CRIMPFOX DUO 16S

Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeug-Etui.

Lieferumfang:

- WIREFOX 10
- WIREFOX 16/SB
- CRIMPFOX DUO 16S
- Aderendhülsen (Farbe: RD)
- Aderendhülsen (Farbe: ANT)
- Werkzeug-Etui



CRIMPFOX DUO 16S SET
Art.-Nr. 1367687

Werkzeug-Set CRIMPFOX DUO 10

Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeug-Etui.

Lieferumfang:

- WIREFOX 10
- CRIMPFOX DUO 10
- Aderendhülsen (Farbe: RD)
- TWIN-Aderendhülsen (Farbe: BU)
- Werkzeug-Etui



CRIMPFOX DUO 10 SET
Art.-Nr. 1044971

Schraubendreher-Set Recess®

Schraubendreher-Set, Schlitz/Kreuz-Phillips Recess®, VDE-isoliert, 6-teilig, inklusive Rack.



SF-SL/PH SET VDE
Art.-Nr. 1212539

Schraubendreher-Set Pozidriv®

Schraubendreher-Set, Schlitz/Kreuz-Pozidriv®, VDE-isoliert, 6-teilig, inklusive Rack.



SF-SL/PZ SET VDE
Art.-Nr. 1212540

Mit SMS-Relais Ausfälle vermeiden

Überwachen Sie analoge und digitale Werte einfach und sicher über das Mobilfunknetz. Die SMS-Relais der Serie TC MOBILE halten Sie auch im Feld über Status oder Fehler Ihrer Anlage auf dem Laufenden. So vermeiden Sie kostspielige Serviceeinsätze vor Ort – auch ohne kostenintensive Breitbandverbindung.



Mehr Informationen unter:
phoenixcontact.de/smsrelais



SMS-Relais TC MOBILE DC

SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, analoge und digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 10 V ... 60 V DC.



TC MOBILE I/O X200-4G
Art.-Nr. 1038567

SMS-Relais TC MOBILE AC

SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 93 V ... 250 V AC.



TC MOBILE I/O X200-4G AC
Art.-Nr. 1038568

Antenne für TC MOBILE

Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, Frequenzband: 0,6 GHz ... 6 GHz, Gewinn: 3 dBi ... 7 dBi, Schutzart: IP66, Anschluss: SMA (male), inklusive 5-m-Anschlusskabel, Montagewinkel und Mastchellen.



TC ANT MOBILE WALL 5M
Art.-Nr. 2702273

Antenne für TC MOBILE

Multiband-Rundstrahlantenne für eine von außen unsichtbare Installation in Kunststoff-Schaltschränken, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi ... 2 dBi, Anschluss: SMA (male), Antennenstecker mit 90°-Knickgelenk.



ANT-OMNI-0671-03
Art.-Nr.: 1565400

Stromversorgung für TC MOBILE

Primär getaktete Stromversorgung, STEP POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienen- und Direktmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 0,63 A.



STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT
Art.-Nr. 1088495

Markierung und Beschriftung für die Elektroinstallation

Übersichtlichkeit im Schaltschrank ist die Grundlage für eine effiziente und fehlerfreie Bedienung, Wartung und Überarbeitung. Für eine eindeutige Identifizierbarkeit aller Komponenten sorgen passende Beschriftungen. Mit dem richtigen Markierungssystem bedrucken Sie Schilder und Etiketten für alle Anwendungen – egal ob am Desktop oder direkt in der Applikation.



Mehr Informationen unter:
phoenixcontact.de/thermotransferdrucker



Mobiler Drucker THERMOMARK PRIME 2.0

Thermotransferdrucker zur Bedruckung von Kartenmaterialien mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den stationären als auch mobilen Einsatz durch ein 7"-Touch Farb-Display mit integrierter „MARKING system App“ und einem wechselbaren Akkupack.

THERMOMARK PRIME 2.0

Art.-Nr. 1472405



Mobiler Drucker THERMOMARK GO

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device. Erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Lieferumfang:

- THERMOMARK GO
- Akku
- Netzteil inklusive vier Adapter
- USB-Kabel
- MM-EML (20X8)R C1 WH/BK
- Kurzanleitung



THERMOMARK GO

Art.-Nr. 1090747

Mobiler Drucker THERMOMARK GO im SET

Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien inklusive Zubehör im praktischen Koffer des bewährten L-BOXX®-Systems.

Lieferumfang:

- Koffer
- THERMOMARK GO
- Akku
- Netzteil inklusive vier Adapter
- USB-Kabel
- MM-EML (20X8)R C1 WH/BK
- Kurzanleitung



THERMOMARK GO SET

Art.-Nr. 1221548

