

Jetzt Preisvorteil sichern!

Gültig vom 1. März bis 31. Mai 2023



# Elektromaterial für Profis

Frühjahrsaktion 2023

# Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen

Laden ohne Risiko: Mit unseren Überspannungsschutzgeräten CHARX protect schützen Sie Ladestationen und Elektroautos vor Beschädigungen durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen im Netz entstehen können. Damit Ihre Ladeinfrastruktur hochverfügbar bleibt – jederzeit und bei Wind und Wetter – bieten wir Ihnen verschiedene Ableitertypen für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.de/emobility](https://phoenixcontact.de/emobility)





# Aktionsangebote Überspannungsschutz

## Überspannungsschutz-Set

CHARX-PROTECT-11-22KW

Überspannungsschutz-Set zum Schutz von Ladestationen mit einer Leistung von 11 bis 22 kW, z. B. Wallboxen, Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement mit Push-in-Anschlussstechnik, Fernmeldekontakt und Schutzsteckern. Nennspannung: 230 V AC, 3+1-Schaltung.

### Überspannungsschutz Typ 2

- Nennspannung: 230/400 V AC
- Nennstrom: 32 A (bei 6 mm<sup>2</sup>)
- Push-in-Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung
- Steckbare Schutzelemente
- Statusanzeige
- Potenzialfreier Fernmeldekontakt (Wechsler)
- Maße (H x B x T): 130 mm x 180 mm x 111 mm
- Schutzart: IP65

CHARX-PROTECT-11-22KW

Art.-Nr. 1380466



## Überspannungsableiter Typ 2

VAL-SEC-T2-3S-350/40

Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2/Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitungssystem: L1, L2, L3, N, PE). Mit 40 kA Ableitvermögen gemäß Anforderungen der VDE 0100-543:2016-10 an SPDs am Speisepunkt der Anlage.

VAL-SEC-T2-3S-350/40


Art.-Nr. 2909637



# Mein Drucker to GO

Mit dem mobilen Etikettendrucker THERMOMARK GO erstellen Sie Beschriftungen direkt vor Ort auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Das handliche und robuste Gerät verarbeitet eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien. So wird eine übersichtliche Beschriftung für zahlreiche Anwendungen im Umfeld der Elektroinstallation ermöglicht. Der Materialwechsel ist im Handumdrehen erledigt. Die automatische Materialerkennung macht die Beschriftung so einfach wie nie. Kennzeichnen Sie Ihre Elektroinstallationen übersichtlich, flexibel und zeitsparend.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.com/ThermomarkGo](https://phoenixcontact.com/ThermomarkGo)

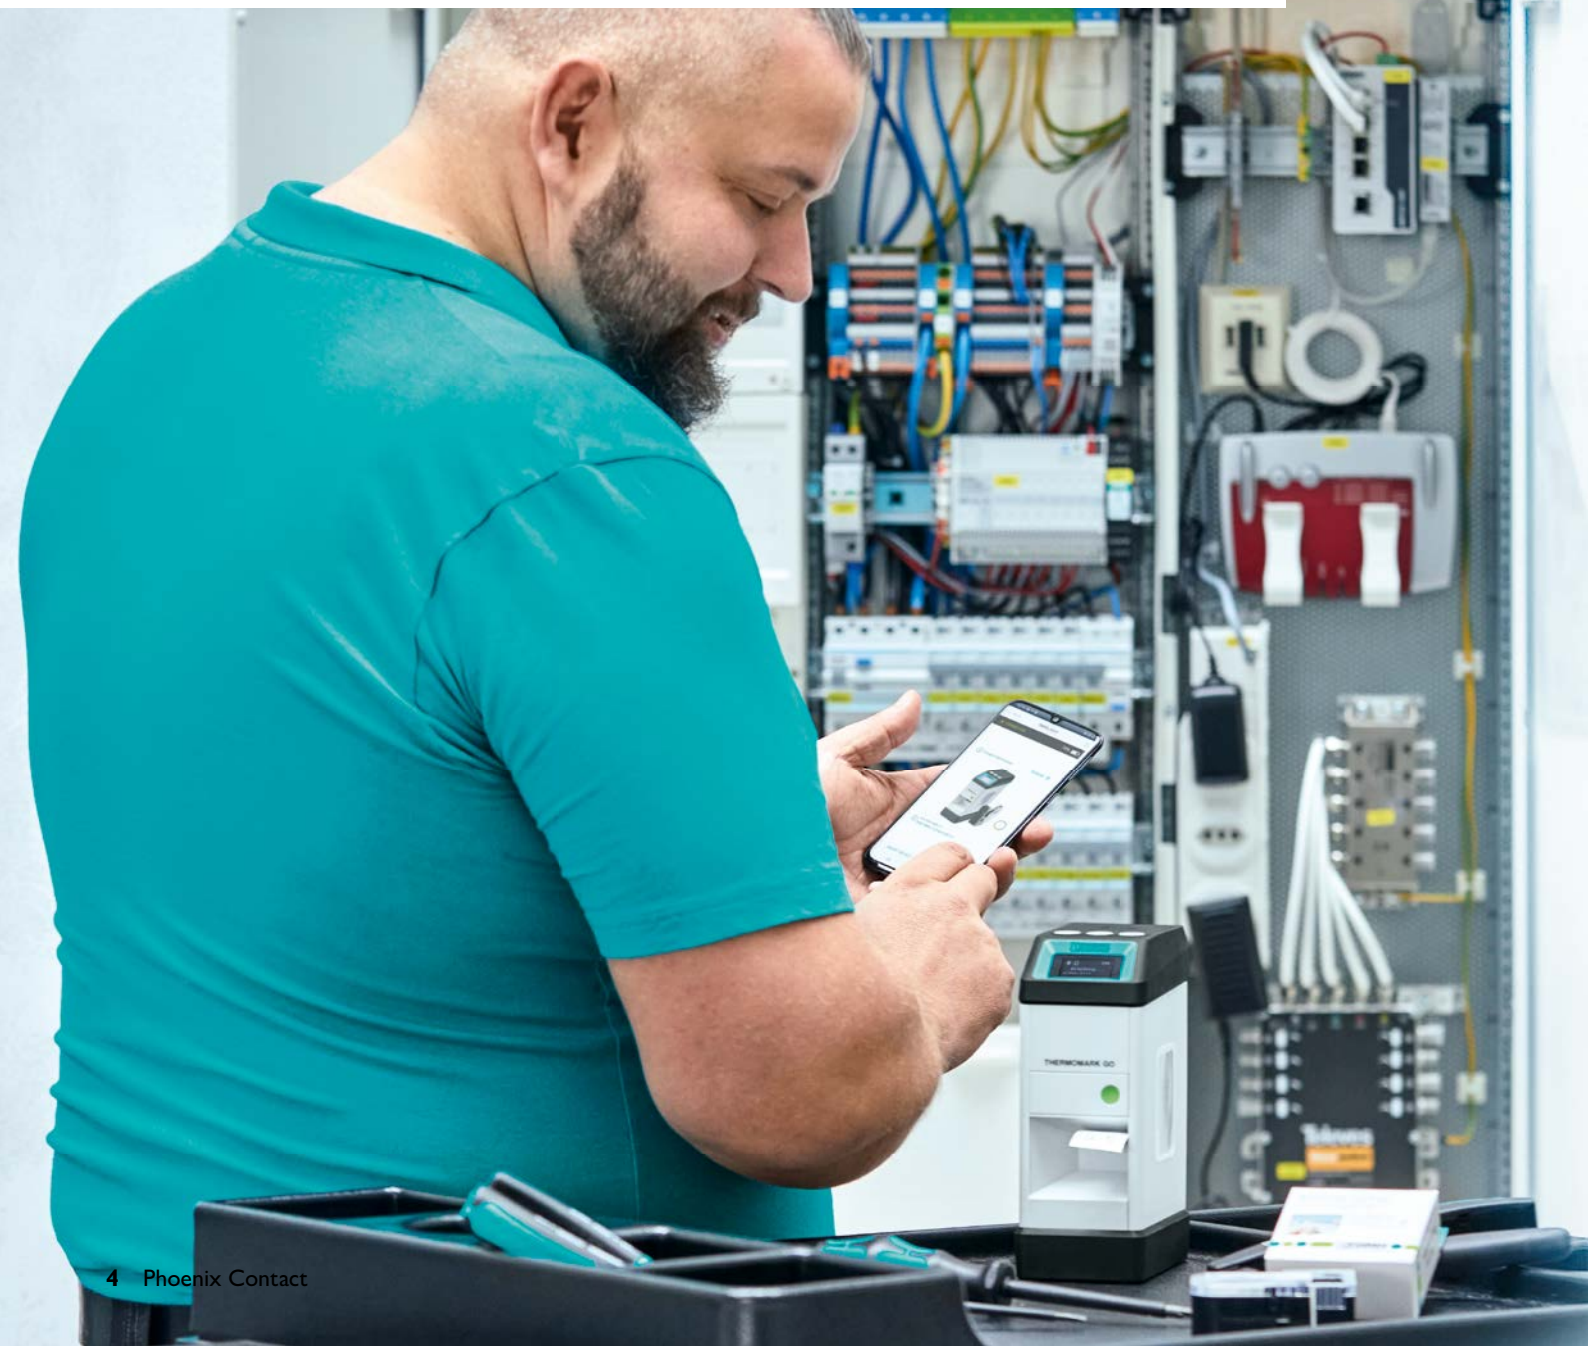

# Aktionsangebote Drucker

## Einfach mobil beschriften mit dem THERMOMARK GO

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzen Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.



neu

### Lieferumfang:

Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO  
Art.-Nr. 1090747



## THERMOMARK GO Set Jetzt auch in der praktischen Sortimo L-BOXX®



neu

### Lieferumfang:

Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO SET  
Art.-Nr. 1221548





# Alles in Bestform

Die CRIMPFOX DUO 16S verarbeitet Aderendhülsen und Zwillingshülsen einfach und komfortabel. Das drehbare Gesenk ermöglicht es dem Anwender, die Aderendhülsen je nach Bedarf seitlich oder frontal einzuführen. Durch die Arretierung bleibt das Gesenk sicher in der gewählten Position. Die automatische Querschnittsanpassung gepaart mit der integrierten Zwangssperre ermöglicht eine prozesssichere Verarbeitung von Leiter und Hülse. Geringe Handkräfte und die ergonomische Griffgestaltung sorgen zusätzlich für eine ermüdungsarme Anwendung.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.de/werkzeug](https://phoenixcontact.de/werkzeug)



# Aktionsangebote Werkzeug

## Werkzeug-Set

Abisolier-, Crimp- und Schneidset, verpackt im Werkzeug-Etui, bestehend aus:

- Abisolierwerkzeug WIREFOX 10, von 0,02 bis 10 mm<sup>2</sup>
- Presszange CRIMPFOX DUO 16S, von 0,14 bis 16 mm<sup>2</sup>
- Ersatzmesser WIREFOX 16/SB, von 4 bis 16 mm<sup>2</sup>
- Sortimentkasten mit Aderendhülsen AI SORTI BOX RD, von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Sortimentkasten mit Aderendhülsen AI SORTI BOX ANT, von 4 bis 16 mm<sup>2</sup>
- Werkzeutasche TOOL-KIT STANDARD EMPT

neu



CRIMPFOX DUO 16S SET  
Art.-Nr. 1367687

## Spannungsprüfer – DUSPOL EXPERT

Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC/1000 V DC, IP65

DUSPOL EXPERT  
Art.-Nr. 1209091



## Abisolierwerkzeug – WIREFOX 16

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 bis 16 mm<sup>2</sup>, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm<sup>2</sup> flexibel/1,5 mm<sup>2</sup> starr, Abisoliermesser austauschbar.

WIREFOX 16  
Art.-Nr. 1212155






# Steckbares Installationssystem IPD

## Einfache und werkzeuglose Energieverteilung

Das steckbare Installationssystem IPD ermöglicht die einfache und zeitsparende Energieverteilung in Gebäuden. Die werkzeuglose Konfektionierung wird durch Steckverbinder mit Push-Lock- und Wanddurchführungen mit Push-in-Anschluss realisiert. Mit der Schutzart IP67 sind die Steckverbinder auch für den Einsatz im Außen- und Feuchtbereich geeignet.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.com/installationconnectors](http://phoenixcontact.com/installationconnectors)

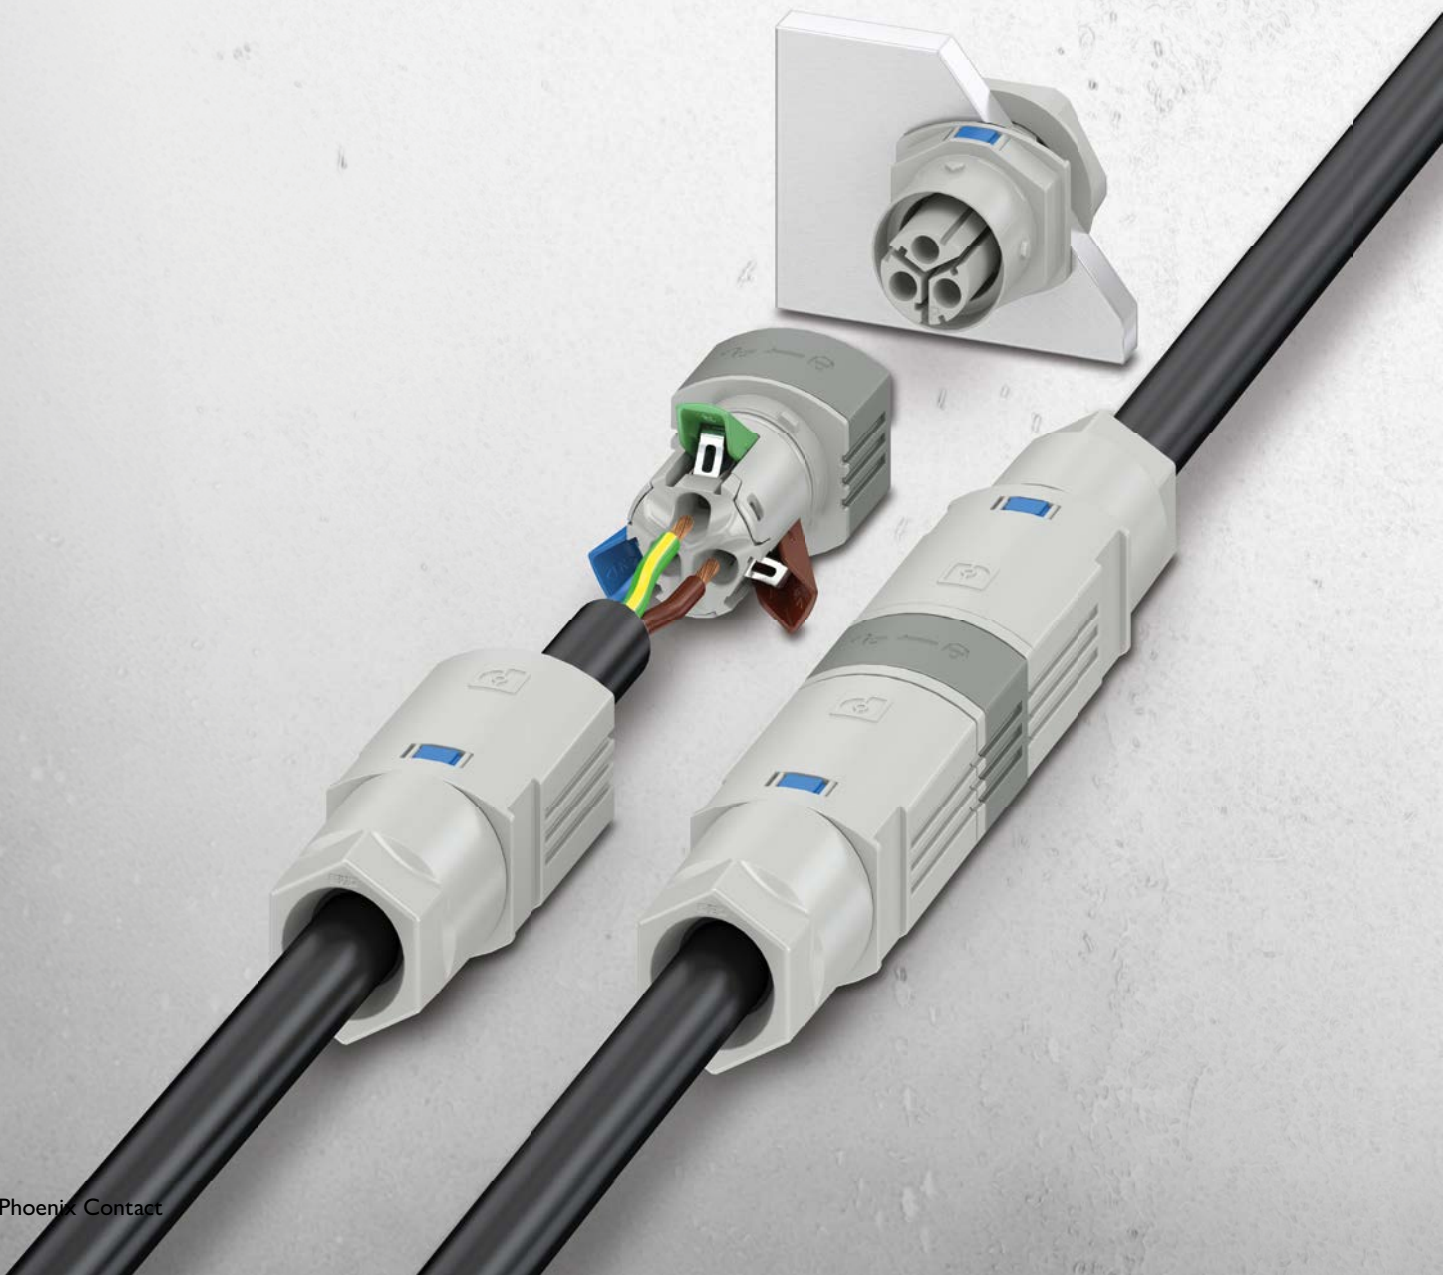



# Aktionsangebot Steckverbinder

## Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE  
1 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V, 20 A, schwarz, Leistungsaußen-  
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,  
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Stift.

PL 3P2,5 M BK  
Art.-Nr. 1088664



## Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE  
1 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V, 20 A, schwarz, Leistungsaußen-  
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,  
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Buchse.

P 3P2,5 F BK  
Art.-Nr. 1088665



## Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE  
0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V, 20 A, lichtgrau, Leistungsaußen-  
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,  
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Stift.

PL 3P2,5 M GY  
Art.-Nr. 1088672



## Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE  
0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, 500 V, 20 A, lichtgrau, Leistungsaußen-  
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,  
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Buchse.

P 3P2,5 F GY  
Art.-Nr. 1088673



## QPD STAK 3 – Steckverbinder speziell für Motoranschlüsse

Der konfektionierbare Steckverbinder QPD STAK 3 ist speziell für den Motorenanschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen konzipiert. Die Installation erfolgt dank IDC-Anschluss im Handumdrehen ohne Abisolieren oder Schrauben. Das robuste und spritzwassergeschützte Gehäuse ist optimal für den Außenbereich geeignet und garantiert eine zuverlässige und langlebige Elektroinstallation.

- Komfortabel – einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
- Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
- Innovativ und zeitsparend – QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort

QPD STAK 3PE1,5 BK  
Art.-Nr. 1065121



QR-Code scannen  
und Video anschauen

# Mobil mit Stil

Nehmen Sie Ihr Installationsmaterial jetzt auch sicher verstaut und übersichtlich zu Ihrem Einsatzort mit. Mit den neuen Startersets in der praktischen L-BOXX® 102 oder L-BOXX® mini von Sortimo profitieren Sie nicht nur von Vorteilspreisen, sondern auch von einer auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Materialauswahl.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.de/mobil-mit-stil](http://phoenixcontact.de/mobil-mit-stil)





## Mobil mit Stil

### PTFIX L-BOXX® 2.0

Jetzt auch mit PTFIX für 10 mm<sup>2</sup> Einspeisungen

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 bis 6 mm<sup>2</sup>
- 53 Tragschienenadapter
- 16 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE  
Art.-Nr. 1164787



### PTFIX-Starterset

#### PTFIX L-BOXX® mini

Sortimo L-BOXX® mini inkl.:

- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm<sup>2</sup> und Abgriffkontakt bis 6 mm<sup>2</sup>, Farbe: blau
- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm<sup>2</sup> und Abgriffkontakt bis 6 mm<sup>2</sup>, Farbe: grün/gelb
- 10 Tragschienenadapter
- Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 bis 20

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE  
Art.-Nr. 1182117



